# NBVE-110/55SL

## 2-funkcyjna lampa bakteriobójcza przepływowa sufitowa z licznikami

Polski producent
Polski serwis techniczny

Darmowa dostawa
na terenie Polski

Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE

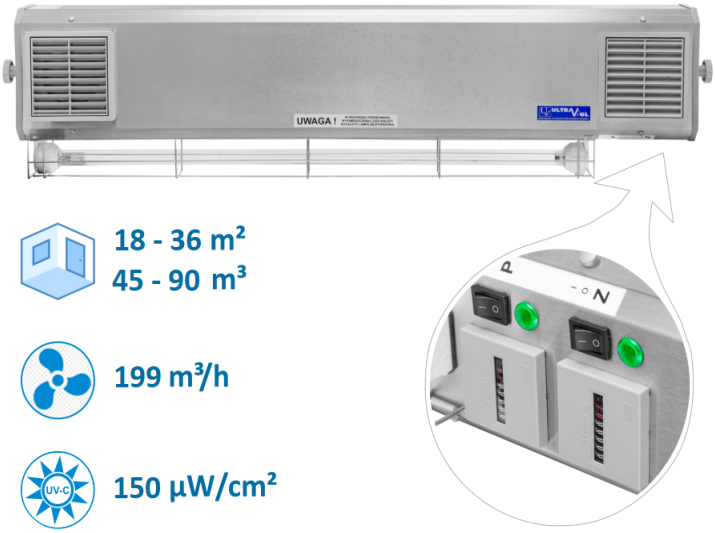


18 - 36 m²
45 - 90 m³

199 m³/h

150 µW/cm²

## OBUDOWA LAMPY

blacha ze stali nierdzewnej INOX - kolor srebrzysty matowy (naturalny)

blacha lakierowana proszkowo na kolor biały

2-funkcyjna, przepływowa lampa bakteriobójcza do dezynfekcji powierzchni i powietrza w pomieszczeniu, w którym wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej. Skutecznie eliminuje drobnoustroje, takie jak grzyby, pleśnie, wirusy i bakterie. Lampy bakteriobójcze serii NBVE są urządzeniami energooszczędnymi, wyposażonymi w promienniki o długiej żywotności (8000 godzin pracy), dlatego ich stosowanie wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji tych lamp. W obudowie lampy zostały wbudowane 2 elektromechaniczne liczniki L, które odmierzają godziny pracy promienników UV-C i sygnalizują konieczność ich wymiany. Pierwszy licznik mierzy czas pracy promienników zabudowanych w komorze przepływowej, a drugi promiennika bezpośredniego działania. Ten model lampy przeznaczony jest do montażu pod sufitem.

Wlot powietrza do przepływowej komory dezynfekcyjnej zabezpieczony jest wymiennym filtrem przeciwpyłowym. Producent lampy zaleca wymianę filtra co ok. 2160 godzin pracy promienników bakteriobójczych, czyli średnio co kwartał przy permanentnej dezynfekcji powietrza (praca lampy 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu). Opcjonalnie przy zakupie lampy dostępne są filtry zapasowe do lamp NBVE.

2-funkcyjna. przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE-110/55SL z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania zapewnia pełny zakres oddziaływania dezynfekcyjnego. Daje możliwość intensywnej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi i zwierząt (komora przepływowa UV-C – funkcja I), jak również bezpośredniej dezynfekcji całego pomieszczenia i powierzchni jego wyposażenia podczas nieobecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu (promiennik bezpośredniego działania – funkcja II). Obie funkcje są od siebie niezależne. Włączanie i wyłączanie poszczególnych funkcji następuje z panelu umieszczonego na obudowie lampy lub poprzez włączniki zamontowane we własnym zakresie w obu obwodach prądowych zasilających jedną i drugą funkcję lampy, np. w ścianie gabinetu.

**Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT**

ULTRA-VIOL Pietras Purgał Wójcik sp.j.
ul. Stępowizna 34; 95-100 Zgierz
42 717 11 76 | biuro@ultraviol.pl

**Autoryzowany dystrybutor producenta**

**EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym**

Email: sklep@epicmed.pl https://epicmed.pl/ **32 720 94 11**

# DANE PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Rodzaj lampy UV-C | **2-funkcyjna sufitowa** |
| Model lampy (seria) | **NBVE 2-funkcyjna** |
| Łączna moc i liczba promienników | **165W [3]** |
| Dezynfekcja powietrza - moc | **110W [2x55W]** |
| Dezynfekcja powierzchni- moc | **55W [1x55W]** |
| Dezynfekcja powierzchni- natężenie UV-C | **150 µW/cm²** |
| Skuteczność w pomieszczeniu | **do 36 m² [90 m³]** |
| Wydajność wentylatora | **199 m³/h** |
| Żywotność promienników UV-C | **8000 godzin pracy** |
| Liczniki czasu pracy promienników | **mechaniczne z cyferblatem** |
| Sygnalizacja wymiany promienników | **akustyczna** |
| Pilot zdalnego sterowania | **Nie** |
| Przewód zasilający lamę UV-C | **1 m z kostką do wpięcia w instalację** |
| Wydajność dezynfekcji powietrza | **45-90 m³/h** |
| Typ promienników UV-C | **TUV 55W lub HNS 55W** |
| Producent promienników UV-C | **Philips lub OSRAM** |
| Długość promienników UV-C [mm] | **894,60 mm** |
| Długość fali promieniowania UV-C | **253,7 nm** |
| Poziom emisji ozonu przez promienniki | **zerowy - nie wytwarzają fal o długości 185nm odpowiedzialnych za powstawanie ozonu** |
| Oddziaływanie promieniowania UV-C na tworzywa sztuczne | **może powodować odbarwienia i żółknięcie** |
| Przenikalność promieniowania UV-C przez powierzchnie | **zerowa, następuje odbicie promieni od powierzchni** |
| Poziom hałasu - funkcja przepływowa | **max 38 dB** |
| Poziom hałasu - funkcja bezpośredniego działania | **0 dB** |
| Zasilanie sieciowe lampy | **AC \| 230 V \| 50 Hz** |
| Pobór mocy - obie funkcje | **145W** |
| Klasa zabezpieczenia lampy | **I klasa** |
| Klasa szczelności obudowy lampy | **IP20** |
| Liczba liczników czasu pracy | **2 liczniki dla każdej z funkcji osobno** |
| Liczniki czasu pracy promienników - typ | **wewnętrzny licznik elektromechaniczny L** |
| Liczniki czasu pracy promienników - wyświetlacz | **cyferblat mechaniczny** |
| Długość kopuły [cm] | **112,5** |
| Szerokość kopuły [cm] | **28,5** |
| Wysokość kopuły [cm] | **13** |
| Długość całkowita lampy [cm] | **119** |
| Szerokość całkowita lampy [cm] | **40** |

| | |
|---|---|
| Wysokość całkowita lampy [cm] | **13** |
| Waga całkowita lampy [kg] | **9,65** |
| Numer katalogowy produktu | **NBVE-110/55SL** |
| Kod PKWiU | **26.60.13.0** |
| Kod CN | **9018 20 00** |
| Certyfikacja produktu | **CE** |
| Dokument certyfikacji produktu | **deklaracja zgodności** |
| Stawka podatku VAT na produkt | **23%** |
| Gwarancja ogólna | **1 rok** |
| Gwarant udzielający gwarancji | **producent wyrobu / produktu** |
| Rodzaj przesyłki z produktem | **przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)** |
| Liczba paczek w przesyłce | **1** |
| Waga przesyłki z opakowaniem [kg] | **11** |
| Producent wyrobu | **[35] ULTRA-VIOL Pietras Purgał Wójcik sp.j. ✉ ul. Stępowizna 34; 95-100 Zgierz [Polska] ☎42 717 11 76 @ biuro@ultraviol.pl** |
| Serwis techniczny w Polsce | **fabryczny producenta** |
| Serwis techniczny - kontakt | **☎ 42 715 02 16 @ reklamacje@ultraviol.pl** |
| Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu | **producent (dane powyżej)** |


**Biuro handlowe sklepu**

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
GSM/SMS: **533 99 22 01**
Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
E-mail: sklep@epicmed.pl
https://epicmed.pl


Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
Realizujemy zamówienia z odroczony terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.


**Operator sklepu EpicMED.pl**

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10d
40-013 Katowice
NIP 9542784362
NIP UE: PL9542784362
REGON 368734116
KRS 0000703242
Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24


**Zastrzeżenia dotyczące dokumentu**

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
© Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.